

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL – PB

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020**

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

PREZADOS SENHORES,

PELA PRESENTE SUBMETEMOS À APRECIÇÃO DE VOSSA SENHORIA, A NOSSA PROPOSTA RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, DECLARAMOS QUE:

a) EXECUTAREMOS A CONSTITUI OBJETO DESTES CERTAME, CONFORME PROJETO BÁSICO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 59.055,44 (CINQUENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).


b) O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO. ASSUMIMOS A INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE VENHAM A SER VERIFICADOS NA PREPARAÇÃO DESTA.

c) MANTEREMOS VÁLIDA A PROPOSTA PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA ABERTURA DO CERTAME.

d) UTILIZAREMOS OS EQUIPAMENTOS E A EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COMPROMETENDO-NOS DESDE JÁ, A SUBSTITUIR OU AUMENTAR A QUANTIDADE DOS EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL DESDE QUE ASSIM O EXIJAM A FISCALIZAÇÃO.

e) NA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBSERVAREMOS, RIGOROSAMENTE, AS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS, OU SIMILARES QUE PERMITAM A OBTENÇÃO DE IGUAL QUALIDADE, BEM COMO AS RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DA FISCALIZAÇÃO ASSUMINDO DESDE JÁ, A INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA PERFEITA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, NORMAS E PADRÕES DA PREFEITURA.

PRINCESA ISABEL – PB, 07 DE OUTUBRO DE 2020

  
FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO  
PROCURADOR



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO

LOCAL DA OBRA: RUA ANA TEODORO RODRIGUES, LAGOA DA CRUZ, PRINCESA ISABEL -PB

DATA BASE: NOVEMBRO DE 2019 (SINAPI/ CAIXA REFERENCIAL) / OUTUBRO-DEZEMBRO/2019 (DER-PB).

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS =86,95% (HORA)

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>BDI =</b>	<b>25,00%</b>
<b>VALOR TOTAL =</b>	<b>R\$ 59.055,44</b>

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	29,44	36,80	R\$ 883,20
1.2	88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	13,38	16,72	R\$ 401,28
			<b>SUBTOTAL ITEM 1.0</b>					<b>R\$ 1.284,48</b>
<b>2</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	79473	SINAPI	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	208,80	4,55	5,69	R\$ 1.188,07
			<b>SUBTOTAL ITEM 2.0</b>					<b>R\$ 1.188,07</b>
<b>3</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					
3.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	242,00	27,71	34,64	R\$ 8.382,88
3.2	.02.702.00	DER-PB	REVESTIMENTO EM PARALELEPIPEDO INC.COLCHAO AREIA	M2	926,00	41,4	51,75	R\$ 47.920,50
3.3	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	72,60	3,08	3,85	R\$ 279,51
			<b>SUBTOTAL ITEM 3.0</b>					<b>R\$ 56.582,89</b>
			<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 59.055,44</b>

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM R\$ 59.249,69 (CINQUENTA E NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).



PRINCESA ISABEL – PB, 07 DE OUTUBRO DE 2020

*Francisco Barbosa Santos Neto*  
FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO  
PROCURADOR

~~Igor Barbosa Barreto~~  
~~Engenheiro Civil~~  
~~CREA: 161887952-9~~

IGOR BARBOSA BARRETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:161887952-9

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO</b>										
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	TOPÓGRAFO									
	TOTAL	=	24,00	h						
1.2	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO									
	TOTAL	=	24,00	h						
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>									
2.1	PREPARO DA VIA									
	ÁREA	=	116,00	x	6,00	x	0,30			
	TOTAL	=	208,80	m <sup>3</sup>						
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>									
3.1	GUIA MEIO-FIO									
	METRAGEM	=	116,00	+	126,00					








ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
Item	Discriminação	Horista	Mensalista
<b>GRUPO A</b>			
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
<b>GRUPO B</b>			
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"</b>	<b>45,77</b>	<b>16,32</b>
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,04	-
B-2	FERIADOS	4,31	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE		0,69





		0,91	
B-4	13º SALARIO	10,90	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	2,06	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B-9	FÉRIAS GOZADAS	8,59	6,57
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>GRUPO C</b>			
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"</b>	<b>17,10</b>	<b>13,08</b>
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,84	4,46
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14	0,11
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,24	4,01
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,39	4,12
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49	0,38
<b>GRUPO D</b>			
<b>D</b>	<b>TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,18</b>	<b>3,12</b>
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,69	2,74

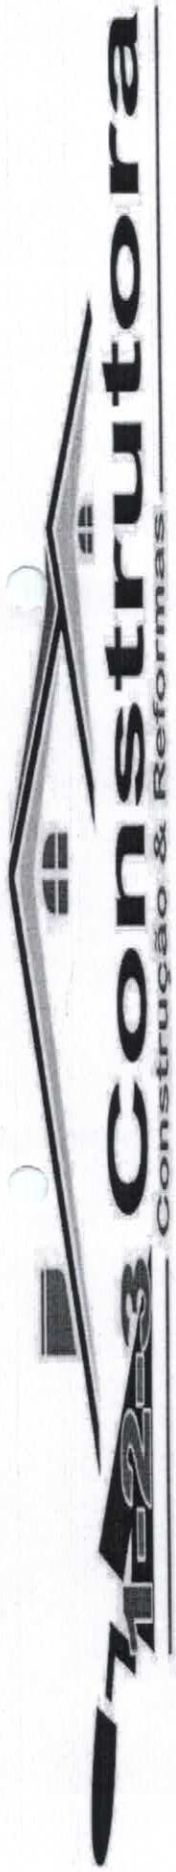

D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
D-3	TOTAL D		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87,85</b>	<b>49,32</b>

PRINCESA ISABEL – PB, 07 DE OUTUBRO DE 2020

*Francisco Barbosa Santos Neto*  
FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO

PROCURADOR

Igor Barbosa Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA: 16.188.7952-9

IGOR BARBOSA BARRETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:161887952-9

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO

GRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
				R\$	DIAS	%	R\$	DIAS	%	R\$	DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.284,48	2,18%	1.284,48		100%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.188,07	2,01%	1.188,07		100%						
3	REVESTIMENTO	56.582,89	95,81%	28.291,45		50%	28.291,45		50%			
<b>Valores totais</b>				<b>59.055,44</b>	<b>100,00%</b>							
<b>TOTAL MENSAL (R\$)</b>				<b>R\$ 30.764,00</b>			<b>R\$ 28.291,45</b>			<b>R\$ 0,00</b>		
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>				<b>R\$ 30.764,00</b>			<b>R\$ 59.055,44</b>			<b>R\$ 59.055,44</b>		

PRINCESA ISABEL - PB, 07 DE OUTUBRO DE 2020

*Francisco Barbosa Santos Neto*  
FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO  
PROCURADOR

*Igor Barbosa Barreto*  
Igor Barbosa Barreto  
Engenheiro Civil  
CREA 161887952-9

IGOR BARBOSA BARRETO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA:161887952-9