




**Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB
Tomada de Preço nº 006/2021**

PROPOSTA DE PREÇOS

Construtora J. Galdino Eireli-EPP
CNPJ: 20.227.311/0001-03 – Rua Juvino de Oliveira, 108, Centro, São José do Egito-
PE, CEP 56700-000, Telefone: (87) 9.9996-2874
E-mail: construtorajgaldino@gmail.com

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03

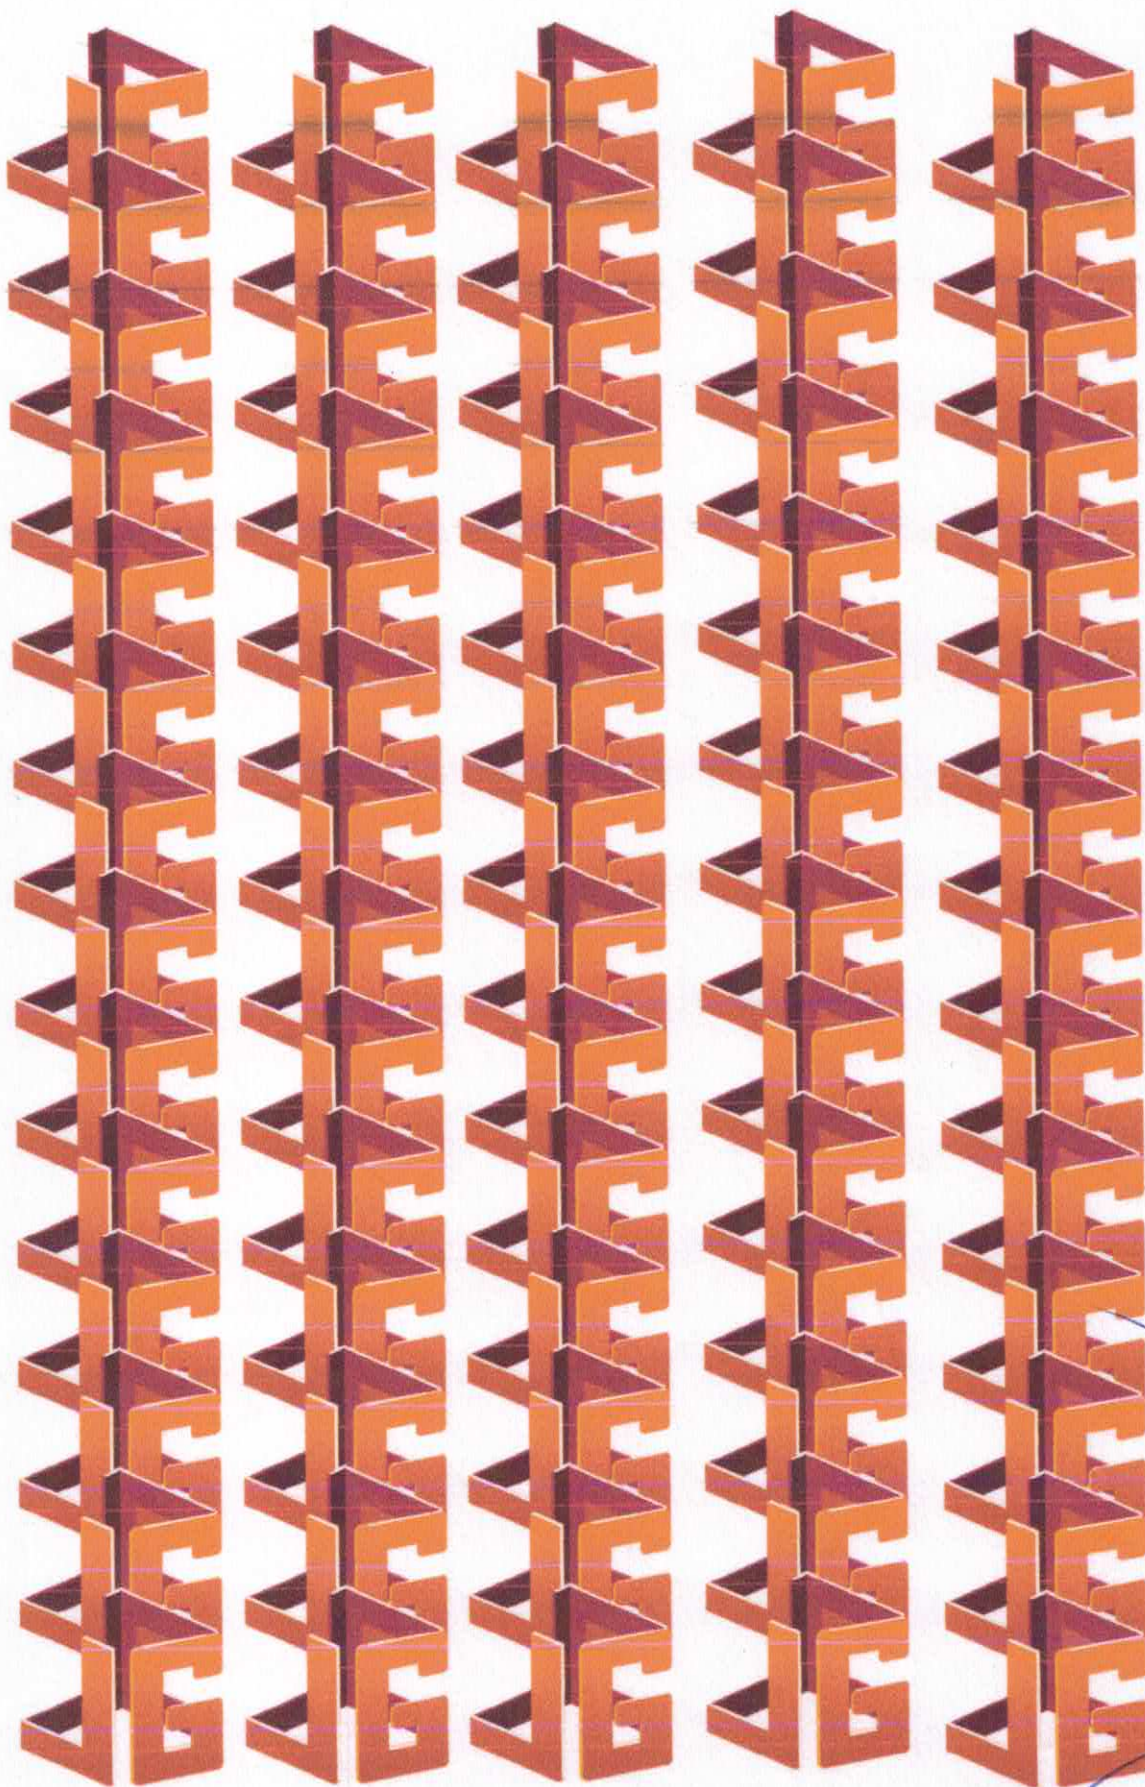

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03



Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB
Tomada de Preço nº 006/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa á licitação em epigrafe, declarando que:

Executaremos a Obra de Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de **menor preço global**, para o OBJETO Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção do muro de contorno da escola localizada na Rua Miron Maia, Bairro Causa, Município de Princesa Isabel/PB, conforme projeto básico de engenharia, pelo preço global total de R\$ 199.656,50 (**Cento e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos**), Conforme Planilha Orçamentária de preços em anexo.

- a) O prazo Máximo de execução dos serviços é de 90 (noventa), dias a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venha a ser verificado na preparação desta.
- b) Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
- c) Pagamento: Conforme Edital.

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ: 20.227.311/0001-03
Rua: Juvinho de Oliveira, 108 Centro
São José do Egito-PE / CEP: 56.700-000
Fone: (87) 9.9996-2874

Ozivan Pinto Brandão
Engenheiro Civil
CREA - 180654329-0

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03



DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA J. GALDINO – EIRELI - EPP

CNPJ (MF) Nº 20.227.311/0001-03

ENDEREÇO: RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO.

E-MAIL: construtorajgaldino@gmail.com

CEP: 56.700-000

CIDADE: S.J. DO EGITO

ESTADO: PE

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 1156-8

CONTA: 23.296-3

DADOS REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: JOHNES RENNYS GALDINO DA SILVA **RG:** 35.969.281-3 SSP/SP


ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO COSTA E SILVA - 45, JARDIM BELA VISTA

CEP: 56.700-000

CIDADE: S.J. DO EGITO

ESTADO: PE

São José Do Egito – PE, 18 de Março de 2021.



Construtora J. Galdino Eireli – EPP.
CNPJ: 20.227.311/0001-03 / **Rua:** Juvino de Oliveira, 108 - Centro –
São José do Egito – PE - **CEP:** 56700-000 / (87)9.9996-2874
Email: construtorajgaldino@gmail.com



Ozivan Pinto Brandão
Engenheiro Civil – CREA 180654329-0
CPF 004.575.234-68





CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03




Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB
Tomada de Preço nº 006/2021

DECLARAÇÃO INCLUSÃO TOTAL DE DESPESAS

A empresa CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 20.227.311/0001-03 por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) JHONES RENNYS GALDINO DA SILVA, portador(a) Carteira de Identidade nº 35.969.281-3 e do CPF nº 327.035.018-03 Declara, para os fins previstos nesta Tomada de Preço nº 006/2021, que tenho ciência de que:

1. O valor acima inclui todos os gastos previstos para o período de 03 (três) meses da execução do objeto desta Tomada de Preço nº 006/2021.
2. O preço proposto inclui todos os custos diretos e indiretos necessários a Execução dos serviços, resultantes de impostos, taxas e demais exigências municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para Execução dos serviços, bem como a margem de lucro.
3. O valor acima estipulado é uma estimativa de custos que poderão ocorrer durante a execução do contrato e, portanto, não obriga a CONTRATANTE a pagar o valor total estimado, mas apenas os gastos efetivamente despendidos ao longo da execução contratual.

São José Do Egito- PE, 18 de Março de 2021.


Construtora J. Galdino Eireli - EPP.

CNPJ: 20.227.311/0001-03 / Rua: Juvino de Oliveira, 108 - Centro -
São José do Egito - PE - CEP: 56700-000 / (87)9.9996-2874
Email: construtorajgaldino@gmail.com


Ozivan Pinho Brandão
Engenheiro Civil
CREA - 180654329-0



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL: construtora@galdino.com



OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
M. Lawson D.S. Gabilh.
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA

BDI = 25,00%

LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.298,85
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	8,00	R\$ 243,14	R\$ 303,92	R\$ 2.431,36
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	13,50	R\$ 466,23	R\$ 582,78	R\$ 7.867,49
2			MURO					R\$ 189.357,65
2.1	4816	ORSE	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M	392,00	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 340,09
2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	114,84	R\$ 45,71	R\$ 57,13	R\$ 6.561,00
2.3	73361	SINAPI	EMBASAMENTO COM CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	36,00	R\$ 270,40	R\$ 338,00	R\$ 12.167,96
2.4	95955	SINAPI	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3	32,78	R\$ 1.655,16	R\$ 2.068,91	R\$ 67.818,74
2.5	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	823,20	R\$ 30,98	R\$ 38,72	R\$ 31.876,44
2.6	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1646,40	R\$ 2,37	R\$ 2,97	R\$ 4.886,28
2.7	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1646,40	R\$ 18,38	R\$ 22,98	R\$ 37.826,30
2.8	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÑO. AF_06/2014	M2	1646,40	R\$ 1,32	R\$ 1,65	R\$ 2.712,89
2.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÇOS. AF_06/2014	M2	1646,40	R\$ 8,92	R\$ 11,15	R\$ 18.358,24
2.10	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	16,80	R\$ 301,89	R\$ 377,36	R\$ 6.339,61
2.11	79497/1	SINAPI	PINTURA A OLEO, 3 DEMAÇOS	M2	33,60	R\$ 13,99	R\$ 13,99	R\$ 470,11
TOTAL GERAL								R\$ 199.656,50



**Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB
Tomada de Preço nº 006/2021**

- ✓ **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**
- ✓ **CRONOGRAMA FINANCEIRO**
- ✓ **COMPOSIÇÃO BDI**
- ✓ **ENCARGOS SOCIAIS MÃO OBRA**

Construtora J. Galdino Eireli-EPP

CNPJ: 20.227.311/0001-03 – Rua Juvino de Oliveira, 108, Centro, São José do Egito-PE, CEP 56700-000, Telefone: (87) 9.9996-2874

E-mail: construtorajgaldino@gmail.com



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA
LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
1.1	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2			R\$ 243,14
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 12,51	R\$ 12,51
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 10,04	R\$ 20,09
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	R\$ 204,36	R\$ 2,04
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	R\$ 3,15	R\$ 3,15
INSUMO	4491	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000	R\$ 6,76	R\$ 27,02
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	R\$ 178,32	R\$ 178,32

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2			R\$ 466,23
INSUMO	11455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,0662	R\$ 10,09	R\$ 0,67
COMPOSICAO	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5,0649	R\$ 7,17	R\$ 36,30
COMPOSICAO	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,1325	R\$ 1,67	R\$ 0,22
COMPOSICAO	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,1722	R\$ 0,85	R\$ 0,15
COMPOSICAO	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,1530	R\$ 505,49	R\$ 77,34



CONSTRUTORA J GALDINO BIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 106, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgal@n@gmail.com




OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
CONSTRUTORA J GALDINO BIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA

LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,0662	R\$ 3,91	R\$ 0,26
COMPOSICAO	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1325	R\$ 4,80	R\$ 0,64
COMPOSICAO	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,1722	R\$ 5,10	R\$ 0,88
COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,6755	R\$ 1,61	R\$ 1,09
COMPOSICAO	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,0662	R\$ 21,56	R\$ 1,43
COMPOSICAO	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,7192	R\$ 9,92	R\$ 17,06
COMPOSICAO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,0404	R\$ 39,73	R\$ 1,60
COMPOSICAO	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,7192	R\$ 35,10	R\$ 60,34
COMPOSICAO	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,0662	R\$ 429,19	R\$ 28,41
COMPOSICAO	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	0,0093	R\$ 9,39	R\$ 0,09
COMPOSICAO	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,5110	R\$ 15,66	R\$ 23,66
COMPOSICAO	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	0,1325	R\$ 10,75	R\$ 1,42
COMPOSICAO	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,0106	R\$ 24,09	R\$ 0,26



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 106, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL: construtorajgaldino@gmail.com



Ozivan Pinto Brandão
OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
M. Jacson N.S. Galdino
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA
LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,0662	R\$ 69,16	R\$ 4,58
COMPOSICAO	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,5136	R\$ 63,24	R\$ 32,48
COMPOSICAO	98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	0,5911	R\$ 64,79	R\$ 38,30
COMPOSICAO	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,8013	R\$ 75,11	R\$ 60,19
COMPOSICAO	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	0,6255	R\$ 95,62	R\$ 59,81
COMPOSICAO	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,0417	R\$ 457,12	R\$ 19,06

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.1	4816	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M			R\$ 0,69
COMPOSICAO	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0040	R\$ 18,05	R\$ 0,07
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080	R\$ 10,04	R\$ 0,08
COMPOSICAO	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0040	R\$ 7,87	R\$ 0,03
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080	R\$ 12,51	R\$ 0,10
INSUMO	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0024	R\$ 11,37	R\$ 0,03
INSUMO	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0228	R\$ 7,63	R\$ 0,17
INSUMO	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0040	R\$ 16,56	R\$ 0,07
INSUMO	1569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	m	0,0189	R\$ 7,53	R\$ 0,14

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3			R\$ 45,71
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1890	R\$ 12,65	R\$ 15,04



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA

LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0530	R\$ 10,04	R\$ 30,66
------------	-------	--------------------------------------	---	--------	-----------	-----------

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.3	73361	EMBASAMENTO COM CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3			R\$ 270,40
INSUMO	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,5400	R\$ 56,74	R\$ 30,64
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4690	R\$ 12,51	R\$ 5,87
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4690	R\$ 12,65	R\$ 5,93
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4210	R\$ 10,04	R\$ 84,58
COMPOSICAO	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,1400	R\$ 1,18	R\$ 0,17
COMPOSICAO	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5600	R\$ 0,30	R\$ 0,17
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,7000	R\$ 204,36	R\$ 143,05

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.4	95955	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.	M3			R\$ 1.655,16
INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1030	R\$ 251,15	R\$ 277,02
COMPOSICAO	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,3000	R\$ 66,21	R\$ 152,29
COMPOSICAO	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,0794	R\$ 98,46	R\$ 303,21
COMPOSICAO	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,7900	R\$ 25,44	R\$ 121,84



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
M. JACINTO DA S. GONCALVES
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA

LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,5100	R\$ 9,98	R\$ 84,90
COMPOSICAO	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,3300	R\$ 8,67	R\$ 54,90
COMPOSICAO	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,8600	R\$ 7,71	R\$ 114,53
COMPOSICAO	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,4800	R\$ 6,45	R\$ 9,54
COMPOSICAO	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,3300	R\$ 6,07	R\$ 2,00
COMPOSICAO	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,2700	R\$ 8,82	R\$ 55,32
COMPOSICAO	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,3200	R\$ 8,43	R\$ 19,57
COMPOSICAO	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,8400	R\$ 7,98	R\$ 62,60
COMPOSICAO	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,0000	R\$ 17,08	R\$ 17,08
COMPOSICAO	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,4800	R\$ 51,24	R\$ 229,55
COMPOSICAO	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,9800	R\$ 9,94	R\$ 49,50



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
 CNPJ 20.227.311/0001-03
 RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 106, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
 CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



Ozivan Pinto Brandão
 OZIVAN PINTO BRANDÃO
 ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
M. J. Galdino
 CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
 CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA

LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,9100	R\$ 9,28	R\$ 54,85
COMPOSICAO	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,1100	R\$ 8,68	R\$ 9,64
COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,8200	R\$ 7,74	R\$ 21,82
COMPOSICAO	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,3000	R\$ 6,52	R\$ 15,00

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.5	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2			R\$ 30,98
INSUMO	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200	R\$ 1,44	R\$ 0,60
INSUMO	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0050	R\$ 28,88	R\$ 0,14
INSUMO	37592	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	UN	13,5778	R\$ 1,26	R\$ 17,09
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0104	R\$ 261,36	R\$ 2,72
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5900	R\$ 12,65	R\$ 7,46
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950	R\$ 10,04	R\$ 2,96

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			R\$ 2,37
COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0042	R\$ 340,40	R\$ 1,42
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 12,65	R\$ 0,89
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070	R\$ 10,04	R\$ 0,07

[Handwritten signatures and marks]



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



Ozivan
OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
M. J. J. J.
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA

LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.7	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2			R\$ 18,38
INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1581	R\$ 10,52	R\$ 1,66
COMPOSICAO	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0292	R\$ 261,36	R\$ 7,64
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 12,65	R\$ 5,06
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 10,04	R\$ 4,02

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.8	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2			R\$ 1,32
INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,1567	R\$ 4,18	R\$ 0,65
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	R\$ 13,41	R\$ 0,52
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140	R\$ 10,04	R\$ 0,14

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			R\$ 8,92
INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3293	R\$ 17,37	R\$ 5,72
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870	R\$ 13,41	R\$ 2,51
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690	R\$ 10,04	R\$ 0,69

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.10	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2			R\$ 301,89
INSUMO	4930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,0000	R\$ 289,91	R\$ 289,91
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4570	R\$ 12,65	R\$ 5,78
COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2290	R\$ 10,04	R\$ 2,30



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com




OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
M. JACSON D. S. GIBALLI
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA

LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0120	R\$ 324,76	R\$ 3,90
------------	-------	--	----	--------	------------	----------

TIPO	CÓDIGO	DESCRICAO DA COMPOSICAO	UNIDADE	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
2.11	79497/1	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS	M2			R\$ 13,99
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000	R\$ 0,37	R\$ 0,15
INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0500	R\$ 9,59	R\$ 0,48
INSUMO	43776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,2403	R\$ 11,00	R\$ 2,64
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 13,41	R\$ 6,70
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 10,04	R\$ 4,02



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0
M. JACSON S. G. G. G.
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA
LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS/SERVIÇOS (R\$)	PESO %	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.298,85	5,16%	100,00%		
				R\$ 10.298,85		
2	MURO	R\$ 189.357,65	94,84%	22,00%	39,00%	39,00%
				R\$ 41.658,68	R\$ 73.849,48	R\$ 73.849,48
TOTAIS SIMPLES		R\$ 199.656,50	100,00%	R\$ 51.957,53	R\$ 73.849,48	R\$ 73.849,48
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 51.957,53	R\$ 125.807,02	R\$ 199.656,50
PERCENTUAL MENSAL %				26,02%	36,99%	36,99%
PERCENTUAL ACUMULADO %				26,02%	63,01%	100,00%



CONSTRUTORA J GALDINO ENRELI EPP
 CNPJ 20.227.211/0001-03
 RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
 CEP 55700-000 E-MAIL: construtorajgaldino@gmail.com



CONSTRUTORA
J. Galdino
 OZIVAN PINTO BRANDÃO
 ENGENHEIRO - CREA 180654329P
 PP. Roberto D. Galdino
 CONSTRUTORA J GALDINO ENRELI EPP
 CNPJ 20.227.211/0001-03

[Handwritten signatures]

TOMADA DE PREÇO 006/2021
COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA
LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESSA ISABEL/PB

Item componente do BDI	%	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
		1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,26	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	1,12	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	1,07	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,28	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	6,26	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	9,21																		

Conforme Legislação Específica

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = 25,00%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
 OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 106, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com




OZIVAN PINTO BRANDÃO
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 006/2021

OBRA: MURO DE CONTORNO DE ESCOLA NO BAIRRO CASUSA
LOCAL: RUA MIRON MAIA, S/N, BAIRRO CASUSA, PRINCESA ISABEL/PB

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,04%	Não incide
B2	Feridos	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,59%	6,57%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	45,77%	16,32%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,84%	4,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	5,24%	4,01%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,39%	4,12%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,38%
C	Total	17,10%	13,08%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,69%	2,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,38%
D	Total	8,18%	3,12%
TOTAL (A+B+C+D)		87,85%	49,32%