



**Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB  
Tomada de Preço nº 007/2021**

# **PROPOSTA DE PREÇOS**


A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small loop at the bottom.

**Construtora J. Galdino Eireli-EPP**  
CNPJ: 20.227.311/0001-03 – Rua Juvino de Oliveira, 108, Centro, São José do Egito-  
PE, CEP 56700-000, Telefone: (87) 9.9996-2874  
E-mail: construtorajgaldino@gmail.com

A small, handwritten signature in blue ink, appearing as a simple loop.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, resembling a cursive 'S' or 'B'.

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03

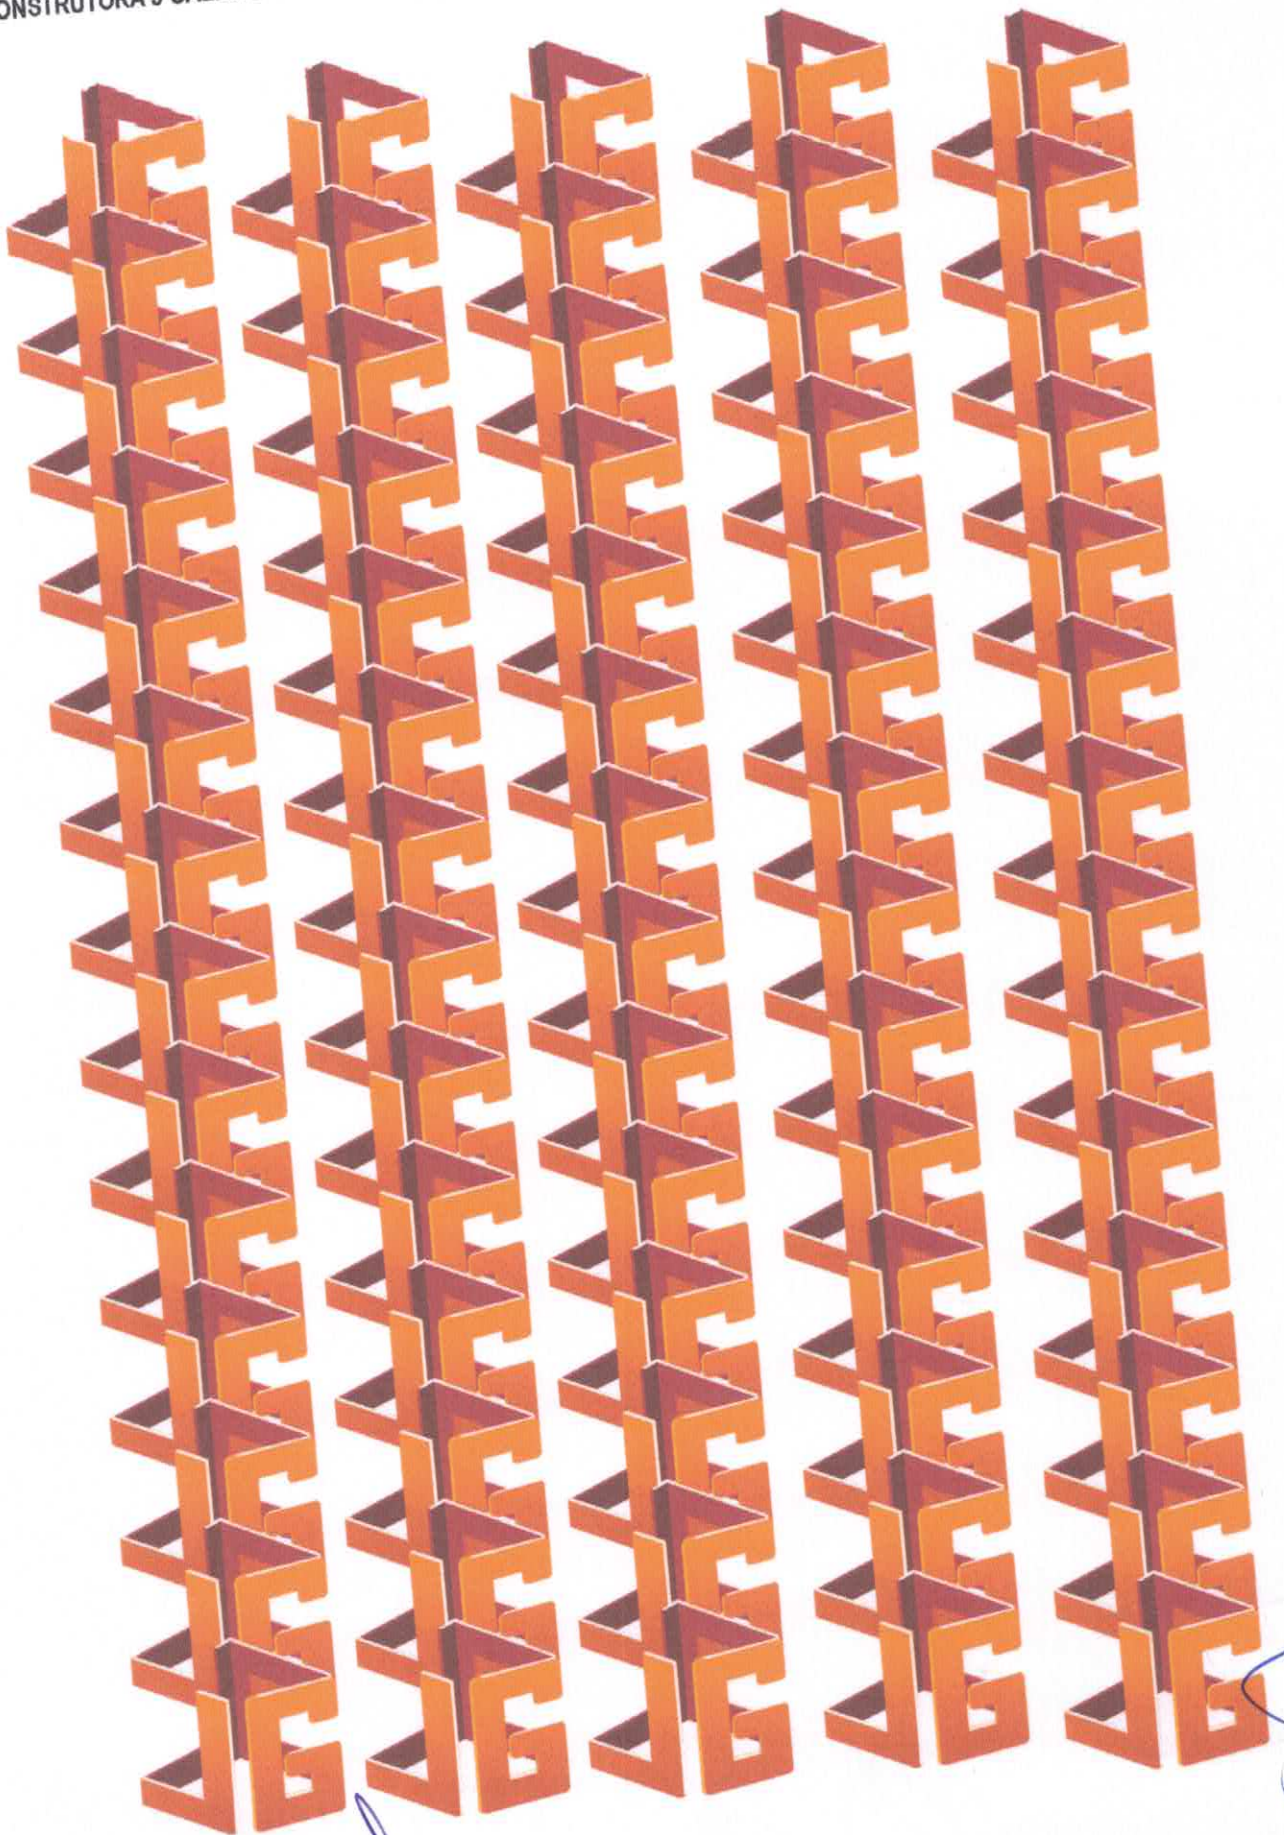

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03



Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB  
Tomada de Preço nº 007/2021

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em epigrafe, declarando que:

Executaremos a Obra de Contratação de empresa, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de **menor preço global**, para o **OBJETO Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção da nova sede do Gabinete da Prefeitura de Princesa Isabel, localizado na Rua Pedro Sobreira, Município de Princesa Isabel/PB**, conforme projeto básico de engenharia, pelo preço global total de **R\$ 151.364,13 (Cento e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e treze centavos)**, Conforme Planilha Orçamentária de preços em anexo.

- a) O prazo Máximo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte), dias a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro, em anexo. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venha a ser verificado na preparação desta.
- b) Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
- c) Pagamento: Conforme Edital.

CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ: 20.227.311/0001-03  
Rua: Juvinho de Aguiar, 108 Centro  
São José do Egito-PE CEP: 56.700-000  
Fone: (87) 9.9996-2874

Ozivan Pinto Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA - 180654329-0



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03



## DADOS DA EMPRESA

**RAZÃO SOCIAL:** CONSTRUTORA J. GALDINO – EIRELI - EPP**CNPJ (MF) Nº** 20.227.311/0001-03**ENDEREÇO:** RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO.**E-MAIL:** construtorajgaldino@gmail.com**CEP:** 56.700-000**CIDADE:** S.J. DO EGITO**ESTADO:** PE**BANCO:** Brasil**AGÊNCIA:** 1156-8**CONTA:** 23.296-3

## DADOS REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA DO CONTRATO

**NOME:** JOHNES RENNYS GALDINO DA SILVA **RG:** 35.969.281-3 SSP/SP**ENDEREÇO:** RUA CONSELHEIRO COSTA E SILVA - 45, JARDIM BELA VISTA**CEP:** 56.700-000**CIDADE:** S.J. DO EGITO**ESTADO:** PE

São José Do Egito – PE, 09 de Abril de 2021.

  
Construtora J. Galdino Eireli – EPP.  
CNPJ: 20.227.311/0001-03 / Rua: Juvino de Oliveira, 108 - Centro –  
São José do Egito – PE - CEP: 56700-000 / (87)9.9996-2874  
Email: [construtorajgaldino@gmail.com](mailto:construtorajgaldino@gmail.com)

  
Ozivan Pinto Brandão  
Engenheiro Civil – CREA 180654329-0  
CPF 004.575.234-68



CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP – CNPJ 20.227.311/0001-03



Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB  
Tomada de Preço nº 007/2021

### DECLARAÇÃO INCLUSÃO TOTAL DE DESPESAS


A empresa CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 20.227.311/0001-03 por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) JHONES RENNYS GALDINO DA SILVA, portador(a) Carteira de Identidade nº 35.969.281-3 e do CPF nº 327. 035.018-03 Declara, para os fins previstos nesta **Tomada de Preço nº 007/2021**, que tenho ciência de que:

1. O valor acima inclui todos os gastos previstos para o período de 04 (quatro) meses da execução do objeto desta **Tomada de Preço nº 007/2021**.
2. O preço proposto inclui todos os custos diretos e indiretos necessários a Execução dos serviços, resultantes de impostos, taxas e demais exigências municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para Execução dos serviços, bem como a margem de lucro.
3. O valor acima estipulado é uma estimativa de custos que poderão ocorrer durante a execução do contrato e, portanto, não obriga a CONTRATANTE a pagar o valor total estimado, mas apenas os gastos efetivamente despendidos ao longo da execução contratual.

São José Do Egito- PE, 09 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Construtora J. Galdino Eireli – EPP.**  
CNPJ: 20.227.311/0001-03 / Rua: Juvino de Oliveira, 108 - Centro –  
São José do Egito – PE - CEP: 56700-000 / (87)9.9996-2874  
Email: [construtorajgaldino@gmail.com](mailto:construtorajgaldino@gmail.com)

  
  
Ozivan Pinto Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA - 180654329-0

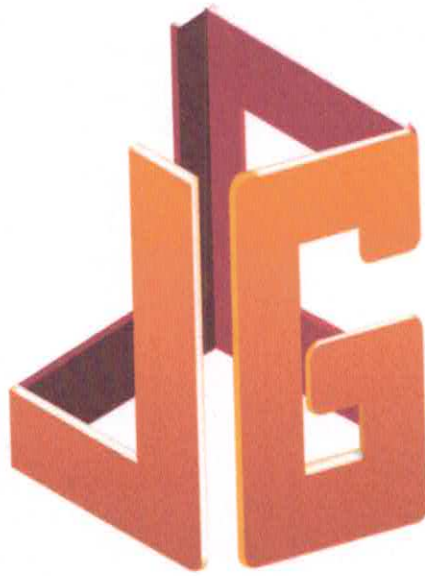

**Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Princesa Isabel-PB  
Tomada de Preço nº 007/2021**

- ✓ **COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**
- ✓ **CRONOGRAMA FINANCEIRO**
- ✓ **COMPOSIÇÃO BDI**
- ✓ **ENCARGOS SOCIAIS MÃO OBRA**

**Construtora J. Galdino Eireli-EPP**

CNPJ: 20.227.311/0001-03 – Rua Juvino de Oliveira, 108, Centro, São José do Egito-PE, CEP 56700-000, Telefone: (87) 9.9996-2874

E-mail: [construtorajgaldino@gmail.com](mailto:construtorajgaldino@gmail.com)





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*J. Galdino*  
JUVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*M. J. Galdino*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDAD E	COEFICIEN TE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
1.1		17	REMOÇÃO REBOCO	M2			R\$ 6,68
1.1	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4511	R\$ 14,82	R\$ 6,68
1.2		C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM	M			R\$ 5,97
1.2	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 18,34	R\$ 4,58
1.2	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 13,94	R\$ 1,39
1.3		97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2			R\$ 6,29
1.3	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315	R\$ 18,81	R\$ 2,47
1.3	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582	R\$ 14,82	R\$ 3,82
1.4		97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2			R\$ 22,43
1.4	INSUMO	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	0,0984	R\$ 50,69	R\$ 4,98
1.4	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3643	R\$ 18,81	R\$ 6,85
1.4	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7156	R\$ 14,82	R\$ 10,60
1.5		97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3			R\$ 72,70
1.5	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4230	R\$ 18,81	R\$ 7,95
1.5	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3706	R\$ 14,82	R\$ 64,75
2.1		87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2			R\$ 3,37
2.1	COMPOSICAO	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0042	R\$ 467,05	R\$ 1,96
2.1	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	R\$ 18,81	R\$ 1,31
2.1	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070	R\$ 14,82	R\$ 0,10
2.2		87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2			R\$ 28,19
2.2	COMPOSICAO	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0376	R\$ 447,58	R\$ 16,82
2.2	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700	R\$ 18,81	R\$ 8,84
2.2	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710	R\$ 14,82	R\$ 2,53
3.1		96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	M2			R\$ 121,36





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Ozivan Pinto Brandão*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 186654329-0  
*M. Jackson Vieira S. Gabriel*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
3.1	INSUMO	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0581	R\$ 44,36	R\$ 2,57
3.1	INSUMO	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	2,1060	R\$ 17,65	R\$ 37,17
3.1	INSUMO	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8187	R\$ 6,94	R\$ 12,62
3.1	INSUMO	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,7999	R\$ 7,88	R\$ 45,71
3.1	INSUMO	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027	R\$ 0,20	R\$ 0,49
3.1	INSUMO	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851	R\$ 2,61	R\$ 4,13
3.1	INSUMO	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327	R\$ 3,51	R\$ 3,62
3.1	INSUMO	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077	R\$ 0,04	R\$ 0,79
3.1	INSUMO	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149	R\$ 0,11	R\$ 0,09
3.1	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8356	R\$ 13,26	R\$ 11,08
3.1	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2089	R\$ 14,82	R\$ 3,09
3.2		89488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2			R\$ 91,26
3.2	INSUMO	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	0,3950	R\$ 3,00	R\$ 1,18
3.2	INSUMO	34564	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	13,6100	R\$ 2,86	R\$ 38,90
3.2	INSUMO	38592	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	1,3800	R\$ 1,68	R\$ 2,32
3.2	INSUMO	38599	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	2,7700	R\$ 3,32	R\$ 9,20
3.2	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	R\$ 18,81	R\$ 20,69
3.2	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8300	R\$ 14,82	R\$ 12,29
3.2	COMPOSICAO	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,0182	R\$ 367,33	R\$ 6,68
3.3		93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M			R\$ 26,06
3.3	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0050	R\$ 5,95	R\$ 0,02





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 58700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Ozivan Pinto Brandão*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*Mr. Foreman Nuno S. G. G. will*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
3.3	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,89
3.3	COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	0,0019	R\$ 338,50	R\$ 0,64
3.3	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940	R\$ 18,81	R\$ 1,76
3.3	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1070	R\$ 14,82	R\$ 1,58
3.3	COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	0,1220	R\$ 114,57	R\$ 13,97
3.3	COMPOSICAO	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	0,3080	R\$ 10,54	R\$ 3,24
3.3	COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,0120	R\$ 330,30	R\$ 3,96
3.4		93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M			R\$ 35,37
3.4	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0060	R\$ 5,95	R\$ 0,03
3.4	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,89
3.4	COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	0,0019	R\$ 338,50	R\$ 0,64
3.4	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840	R\$ 18,81	R\$ 1,58
3.4	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020	R\$ 14,82	R\$ 1,51
3.4	COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	M2	0,1700	R\$ 114,57	R\$ 19,47
3.4	COMPOSICAO	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	0,4900	R\$ 10,85	R\$ 5,31
3.4	COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	0,0180	R\$ 330,30	R\$ 5,94
3.5		93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M			R\$ 34,68
3.5	INSUMO	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0060	R\$ 5,95	R\$ 0,03
3.5	INSUMO	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	R\$ 0,15	R\$ 0,89
3.5	COMPOSICAO	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	0,0019	R\$ 338,50	R\$ 0,64
3.5	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0840	R\$ 18,81	R\$ 1,58
3.5	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020	R\$ 14,82	R\$ 1,51





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Projeto em*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*pp. Faeron Pinto S. Galdino*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
3.5	COMPOSICAO	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,1640	R\$ 114,57	R\$ 18,78
3.5	COMPOSICAO	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,4900	R\$ 10,85	R\$ 5,31
3.5	COMPOSICAO	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0180	R\$ 330,30	R\$ 5,94
4.1		CPU	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2			R\$ 6,61
4.1	COMPOSICAO	CPU	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA	M2	1,0000	R\$ 6,62	R\$ 6,61
4.2		96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2			R\$ 58,82
4.2	INSUMO	39413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	1,0966	R\$ 17,65	R\$ 19,35
4.2	INSUMO	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8510	R\$ 5,11	R\$ 19,69
4.2	INSUMO	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3265	R\$ 1,92	R\$ 2,54
4.2	INSUMO	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,4395	R\$ 2,61	R\$ 3,75
4.2	INSUMO	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	0,5202	R\$ 3,51	R\$ 1,82
4.2	INSUMO	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	7,9740	R\$ 0,04	R\$ 0,31
4.2	INSUMO	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912	R\$ 0,11	R\$ 0,23
4.2	INSUMO	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132	R\$ 12,48	R\$ 0,16
4.2	INSUMO	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0426	R\$ 18,61	R\$ 0,79
4.2	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3628	R\$ 13,26	R\$ 4,81
4.2	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3628	R\$ 14,82	R\$ 5,37
4.3		101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2			R\$ 117,21





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Eng. Ivan Pinto Brandão*  
OIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*M. Fernando Ribeiro S. G. G. G.*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
4.3	INSUMO	3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	R\$ 33,13	R\$ 33,13
4.3	INSUMO	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,8700	R\$ 11,88	R\$ 22,21
4.3	INSUMO	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0400	R\$ 18,62	R\$ 0,74
4.3	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5010	R\$ 18,61	R\$ 9,32
4.3	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3540	R\$ 14,82	R\$ 5,24
4.3	COMPOSICAO	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,9700	R\$ 14,65	R\$ 14,20
4.3	COMPOSICAO	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,0440	R\$ 383,12	R\$ 16,85
4.3	COMPOSICAO	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,9910	R\$ 15,67	R\$ 15,52
5.1		96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3			R\$ 434,98
5.1	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,4370	R\$ 18,81	R\$ 102,27
5.1	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4830	R\$ 14,82	R\$ 21,97
5.1	COMPOSICAO	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	1,1300	R\$ 274,99	R\$ 310,74
5.2		87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2			R\$ 32,18
5.2	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	R\$ 0,55	R\$ 0,27
5.2	INSUMO	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,4350	R\$ 11,56	R\$ 5,02
5.2	COMPOSICAO	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0431	R\$ 423,63	R\$ 18,25
5.2	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R\$ 18,81	R\$ 6,20
5.2	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1650	R\$ 14,82	R\$ 2,44
5.3		101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2			R\$ 32,96
5.3	INSUMO	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,6700	R\$ 0,87	R\$ 1,45
5.3	INSUMO	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	23,2400	R\$ 0,38	R\$ 8,73
5.3	COMPOSICAO	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0166	R\$ 473,89	R\$ 7,86





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
 CNPJ 20.227.311/0001-03  
 RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
 CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Ozivan Pinto Brandão*  
 OZIVAN PINTO BRANDÃO  
 ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*M. J. Galdino*  
 CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
 CNPJ 20.227.311/0001-03

**TOMADA DE PREÇO 007/2021**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
 LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
5.3	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5510	R\$ 18,81	R\$ 10,36
5.3	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750	R\$ 14,82	R\$ 4,07
5.3	COMPOSICAO	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF 09/2016	CHP	0,1230	R\$ 2,54	R\$ 0,31
5.3	COMPOSICAO	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF 09/2016	CHI	0,4280	R\$ 0,44	R\$ 0,18
5.4		1978	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, ALT= 7 CM	M			R\$ 9,88
5.4	INSUMO	1978/ORSE	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, ALT= 7CM	M	1,0000	R\$ 8,51	R\$ 8,50
5.4	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,5000	R\$ 0,55	R\$ 1,38
6.1		87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2			R\$ 52,50
6.1	INSUMO	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,1000	R\$ 22,65	R\$ 24,91
6.1	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400	R\$ 0,59	R\$ 3,64
6.1	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1900	R\$ 3,48	R\$ 0,66
6.1	COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8200	R\$ 22,82	R\$ 18,70
6.1	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3100	R\$ 14,82	R\$ 4,59
6.2		87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2			R\$ 52,45
6.2	INSUMO	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0700	R\$ 27,69	R\$ 29,63
6.2	INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600	R\$ 0,59	R\$ 2,88
6.2	INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2900	R\$ 3,48	R\$ 1,00
6.2	COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6100	R\$ 22,82	R\$ 13,91
6.2	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400	R\$ 14,82	R\$ 5,03
7.1		2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1	M2			R\$ 8,62
7.1	INSUMO	1605/ORSE	MASSA CORRIDA A BASE PVA (CORALAR OU SIMILAR)	L	0,5000	R\$ 2,75	R\$ 1,37
7.1	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,2000	R\$ 0,48	R\$ 0,09
7.1	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 19,80	R\$ 4,94
7.1	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$ 14,82	R\$ 2,22
7.2		CPU	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRILICA EUSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA	M2			R\$ 27,69
7.2	COMPOSICAO	CPU	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRILICA EUSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADA	M2	1,0000	R\$ 27,69	R\$ 27,69





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Ozivan Pinto Brandão*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*M. Facerson Dias S. Galdino*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
7.3		88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			R\$ 13,78
7.3	INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300	R\$ 23,17	R\$ 7,64
7.3	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440	R\$ 19,80	R\$ 4,83
7.3	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890	R\$ 14,82	R\$ 1,31
7.4		88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			R\$ 12,36
7.4	INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300	R\$ 23,17	R\$ 7,64
7.4	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870	R\$ 19,80	R\$ 3,70
7.4	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690	R\$ 14,82	R\$ 1,02
7.5		4850	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÇOS	M2			R\$ 22,75
7.5	INSUMO	4610/ORSE	VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR	KG	1,2000	R\$ 12,37	R\$ 14,84
7.5	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 19,80	R\$ 7,91
8.1		91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2			R\$ 687,25
8.1	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	R\$ 29,74	R\$ 26,25
8.1	INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	R\$ 0,60	R\$ 2,90
8.1	INSUMO	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	6,8504	R\$ 12,28	R\$ 84,14
8.1	INSUMO	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473	R\$ 1.030,43	R\$ 563,95
8.1	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	R\$ 18,81	R\$ 7,19
8.1	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	R\$ 14,82	R\$ 2,82
8.2		9564	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2			R\$ 395,60
8.2	COMPOSICAO	9900/ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	1,0000	R\$ 395,60	R\$ 395,60
8.3		C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2			R\$ 474,52
8.3	COMPOSICAO	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5000	R\$ 18,71	R\$ 46,77
8.3	COMPOSICAO	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 10,22	R\$ 15,32
8.3	COMPOSICAO	I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UND	1,0000	R\$ 54,54	R\$ 54,54
8.3	COMPOSICAO	I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,0000	R\$ 357,90	R\$ 357,89
9.1		C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	M			R\$ 35,08
9.1	INSUMO	I1607	PEITORIL DE MARMORE - 15CM	M	1,0000	R\$ 32,99	R\$ 32,99
9.1	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R\$ 18,81	R\$ 1,50
9.1	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 14,82	R\$ 0,59





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Assinatura*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 20654329-0  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
9.2		100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			R\$ 213,73
9.2	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 7,62	R\$ 45,69
9.2	INSUMO	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,0000	R\$ 146,23	R\$ 146,23
9.2	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485	R\$ 18,34	R\$ 17,39
9.2	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988	R\$ 14,82	R\$ 4,42
10.1		86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			R\$ 417,21
10.1	COMPOSICAO	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	R\$ 51,47	R\$ 51,46
10.1	COMPOSICAO	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	R\$ 365,75	R\$ 365,75
10.2		C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	UN			R\$ 745,16
10.2	INSUMO	I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	R\$ 89,97	R\$ 89,96
10.2	INSUMO	I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000	R\$ 84,07	R\$ 84,06
10.2	INSUMO	I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,6000	R\$ 5,20	R\$ 3,12
10.2	INSUMO	I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UM	1,0000	R\$ 28,41	R\$ 28,41
10.2	INSUMO	I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	M2	1,3200	R\$ 338,69	R\$ 447,06
10.2	COMPOSICAO	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0023	R\$ 428,41	R\$ 0,98
10.2	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4000	R\$ 18,81	R\$ 26,33
10.2	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9000	R\$ 14,82	R\$ 42,96
10.2	INSUMO	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,5000	R\$ 14,85	R\$ 22,28
10.3		86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			R\$ 264,20
10.3	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000	R\$ 7,62	R\$ 45,69
10.3	INSUMO	10426	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	UN	1,0000	R\$ 175,63	R\$ 175,62
10.3	INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0866	R\$ 73,38	R\$ 6,35
10.3	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4667	R\$ 18,34	R\$ 26,89
10.3	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6517	R\$ 14,82	R\$ 9,65
10.4		C3021	PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR	UN			R\$ 175,04
10.4	INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0180	R\$ 74,18	R\$ 1,33
10.4	INSUMO	I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	R\$ 0,20	R\$ 0,14
10.4	INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,3500	R\$ 0,55	R\$ 1,85
10.4	INSUMO	I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	H	1,0000	R\$ 12,69	R\$ 12,68





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*C. Zivan*  
CIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*M. J. Soares*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10.4	INSUMO	12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	R\$ 34,62	R\$ 34,61
10.4	INSUMO	18286	VÁLVULA PVC P/ COZINHA	UN	1,0000	R\$ 4,65	R\$ 4,64
10.4	INSUMO	12486	PIA DE MARMORITE (1,00x0,50)m C/CUBA (0,45x0,36x0,15)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	R\$ 69,36	R\$ 69,36
10.4	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 18,81	R\$ 28,21
10.4	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 14,82	R\$ 22,22
11.1		4463	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 8000 BTU	UN			R\$ 486,74
11.1	COMPOSICAO	4463/ORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL,9000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M	UN	1,0000	R\$ 486,75	R\$ 486,74
11.2		4465	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN			R\$ 496,67
11.2	COMPOSICAO	4134/ORSE	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL,12000 BTU - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M	UN	1,0000	R\$ 496,68	R\$ 496,67
12.1		1344	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIÂM = 1/2"	UND			R\$ 10,92
12.1	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200	R\$ 18,34	R\$ 4,03
12.1	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200	R\$ 14,82	R\$ 3,25
12.1	INSUMO	01209/ORSE	JOELHO 90° PVC RIGIDO ROSCAVEL C/BUCHA LATAO, D= 1/2"	UND	1,0000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
12.1	INSUMO	0981/ORSE	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,6210	R\$ 0,29	R\$ 0,17
12.2		89439	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN			R\$ 6,54
12.2	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0090	R\$ 44,66	R\$ 0,40
12.2	INSUMO	7109	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,43	R\$ 2,43
12.2	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0090	R\$ 38,79	R\$ 0,34
12.2	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0390	R\$ 1,63	R\$ 0,06
12.2	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030	R\$ 13,94	R\$ 1,43
12.2	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1030	R\$ 18,34	R\$ 1,88
12.3		89719	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN			R\$ 7,72
12.3	INSUMO	21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	UN	0,0800	R\$ 12,53	R\$ 1,00
12.3	INSUMO	37956	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	UN	1,0000	R\$ 4,08	R\$ 4,08
12.3	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820	R\$ 13,94	R\$ 1,14
12.3	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820	R\$ 18,34	R\$ 1,50





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 106, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Ozivan Pinto Brandão*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 18065/329-0  
*pp. Genilson Dias dos Santos*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
12.4		89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN			R\$ 7,85
12.4	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0140	R\$ 44,66	R\$ 0,62
12.4	INSUMO	7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
12.4	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0170	R\$ 38,79	R\$ 0,65
12.4	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0250	R\$ 1,63	R\$ 0,04
12.4	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0980	R\$ 13,94	R\$ 1,36
12.4	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0980	R\$ 18,34	R\$ 1,79
12.5		1029	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M			R\$ 14,68
12.5	INSUMO	0138/ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0007	R\$ 65,69	R\$ 0,04
12.5	INSUMO	02036/ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0003	R\$ 48,49	R\$ 0,01
12.5	INSUMO	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0100	R\$ 6,83	R\$ 6,90
12.5	INSUMO	2483/ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	M	1,0100	R\$ 3,78	R\$ 3,81
12.5	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1040	R\$ 14,82	R\$ 1,54
12.5	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	R\$ 18,34	R\$ 2,38
12.6		1031	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2")	M			R\$ 34,25
12.6	INSUMO	0138/ORSE	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	KG	0,0012	R\$ 65,69	R\$ 0,07
12.6	INSUMO	02036/ORSE	SOLUCAO LIMPADORA PVC	L	0,0005	R\$ 48,49	R\$ 0,02
12.6	INSUMO	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0100	R\$ 11,40	R\$ 11,51
12.6	INSUMO	2484/ORSE	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	1,0100	R\$ 7,19	R\$ 7,26
12.6	INSUMO	2477/ORSE	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	1,0100	R\$ 7,82	R\$ 7,90
12.6	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2089	R\$ 14,82	R\$ 3,09
12.6	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	R\$ 18,34	R\$ 4,40
12.7		86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN			R\$ 87,31
12.7	INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	R\$ 1,98	R\$ 0,04
12.7	INSUMO	36791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	1,0000	R\$ 85,07	R\$ 85,07
12.7	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960	R\$ 18,34	R\$ 1,76
12.7	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	R\$ 14,82	R\$ 0,44
12.8		C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN			R\$ 60,00
12.8	INSUMO	11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	UN	1,0000	R\$ 42,36	R\$ 42,35
12.8	INSUMO	11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	R\$ 0,20	R\$ 0,23
12.8	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400	R\$ 13,94	R\$ 7,52





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*C. P. Pinto Brandão*  
OZIAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*M. S. Galdino*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12.8	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5400	R\$ 18,34	R\$ 9,90

12.9		1448	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS	UN			R\$ 735,72
12.9	INSUMO	8877/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	M	3,0000	R\$ 49,75	R\$ 149,24
12.9	INSUMO	95	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000	R\$ 7,95	R\$ 7,95
12.9	INSUMO	96	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,0000	R\$ 9,14	R\$ 18,27
12.9	INSUMO	98	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000	R\$ 16,00	R\$ 16,00
12.9	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 14,82	R\$ 44,44
12.9	INSUMO	3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,0000	R\$ 0,59	R\$ 1,18
12.9	INSUMO	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,0000	R\$ 27,06	R\$ 27,05
12.9	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	R\$ 18,34	R\$ 55,00
12.9	INSUMO	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,6000	R\$ 3,05	R\$ 4,87
12.9	INSUMO	9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,4000	R\$ 9,96	R\$ 23,90
12.9	INSUMO	11829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000	R\$ 14,15	R\$ 14,15
12.9	INSUMO	11868	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000	R\$ 373,68	R\$ 373,67

13.1		89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN			R\$ 22,97
13.1	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	R\$ 2,23	R\$ 2,22
13.1	INSUMO	1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 16,13	R\$ 16,13
13.1	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,0460	R\$ 16,35	R\$ 0,75
13.1	COMPOSICAO	88248	AUXILIO DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 13,94	R\$ 1,67
13.1	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 18,34	R\$ 2,20

13.2		89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN			R\$ 12,93
13.2	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	R\$ 2,23	R\$ 2,22
13.2	INSUMO	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 6,09	R\$ 6,09
13.2	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,0460	R\$ 16,35	R\$ 0,75





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL: construtorajgaldino@gmail.com



OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
13.2	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 13,94	R\$ 1,67
13.2	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	R\$ 18,34	R\$ 2,20
13.3		89860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN			R\$ 27,95
13.3	INSUMO	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 2,23	R\$ 4,45
13.3	INSUMO	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 11,70	R\$ 11,69
13.3	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,0920	R\$ 16,35	R\$ 1,50
13.3	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200	R\$ 13,94	R\$ 4,45
13.3	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3200	R\$ 18,34	R\$ 5,86
13.4		89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN			R\$ 6,95
13.4	INSUMO	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0099	R\$ 44,66	R\$ 0,44
13.4	INSUMO	3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 2,68	R\$ 2,68
13.4	INSUMO	20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0150	R\$ 38,79	R\$ 0,58
13.4	INSUMO	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0210	R\$ 1,63	R\$ 0,03
13.4	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 13,94	R\$ 1,39
13.4	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 18,34	R\$ 1,83
13.5		C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA	UN			R\$ 39,25
13.5	INSUMO	10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	R\$ 30,09	R\$ 30,09
13.5	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 18,34	R\$ 9,16
13.6		90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M			R\$ 30,28
13.6	INSUMO	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,0104	R\$ 16,35	R\$ 0,17
13.6	INSUMO	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	1,0500	R\$ 27,04	R\$ 28,39
13.6	COMPOSICAO	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	R\$ 14,14	R\$ 0,84
13.6	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0600	R\$ 14,82	R\$ 0,88
13.7		C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN			R\$ 12,17





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 168, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
13.7	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	R\$ 13,94	R\$ 3,34
13.7	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2400	R\$ 18,34	R\$ 4,40
13.7	INSUMO	12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,0100	R\$ 3,95	R\$ 3,99
13.7	INSUMO	10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	R\$ 43,08	R\$ 0,21
13.7	INSUMO	11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	R\$ 31,81	R\$ 0,23
13.8		11148	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			R\$ 222,70
13.8	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 18,98	R\$ 18,97
13.8	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 14,82	R\$ 14,81
13.8	INSUMO	11981/ORSE	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 188,93	R\$ 188,92
14.1		93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN			R\$ 143,12
14.1	COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2000	R\$ 4,58	R\$ 10,07
14.1	COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	UN	1,0000	R\$ 2,95	R\$ 2,94
14.1	COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	2,2000	R\$ 9,34	R\$ 20,53
14.1	COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000	R\$ 3,85	R\$ 7,69
14.1	COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000	R\$ 5,62	R\$ 12,35
14.1	COMPOSICAO	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,9000	R\$ 2,35	R\$ 44,48
14.1	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,3750	R\$ 7,08	R\$ 2,65
14.1	COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000	R\$ 9,96	R\$ 9,95
14.1	COMPOSICAO	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	R\$ 32,47	R\$ 32,46
14.2		93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN			R\$ 144,90





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Ozivan Pinto Brandão*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*pp. [Signature]*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
14.2	COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000	R\$ 4,58	R\$ 10,07
14.2	COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000	R\$ 2,95	R\$ 2,94
14.2	COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000	R\$ 9,34	R\$ 20,53
14.2	COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000	R\$ 3,85	R\$ 7,69
14.2	COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000	R\$ 5,62	R\$ 12,35
14.2	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000	R\$ 3,46	R\$ 43,61
14.2	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750	R\$ 7,08	R\$ 2,65
14.2	COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	R\$ 9,96	R\$ 9,95
14.2	COMPOSICAO	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	R\$ 35,12	R\$ 35,11

14.3		93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN			R\$ 131,10
14.3	COMPOSICAO	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000	R\$ 4,58	R\$ 10,07
14.3	COMPOSICAO	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000	R\$ 2,95	R\$ 2,94
14.3	COMPOSICAO	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000	R\$ 9,34	R\$ 20,53
14.3	COMPOSICAO	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000	R\$ 3,85	R\$ 7,69
14.3	COMPOSICAO	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000	R\$ 5,62	R\$ 12,35
14.3	COMPOSICAO	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000	R\$ 3,46	R\$ 43,61
14.3	COMPOSICAO	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750	R\$ 7,08	R\$ 2,65
14.3	COMPOSICAO	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	R\$ 9,96	R\$ 9,95





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Ozivan Pinto Brandão*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 18054329-0  
*M. Person*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

**TOMADA DE PREÇO 007/2021**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDAD E	COEFICIEN TE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
14.3	COMPOSICAO	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000	R\$ 21,31	R\$ 21,31
14.4		98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN			R\$ 32,22
14.4	INSUMO	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000	R\$ 25,35	R\$ 25,34
14.4	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	R\$ 14,45	R\$ 2,97
14.4	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	R\$ 18,98	R\$ 3,91
14.5		91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN			R\$ 29,12
14.5	COMPOSICAO	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000	R\$ 5,48	R\$ 5,47
14.5	COMPOSICAO	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,0000	R\$ 23,66	R\$ 23,65
14.6		C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	UN			R\$ 47,09
14.6	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 14,45	R\$ 10,83
14.6	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7500	R\$ 18,98	R\$ 14,23
14.6	INSUMO	I9412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	UN	1,0000	R\$ 15,15	R\$ 15,15
14.6	INSUMO	I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	H	1,0000	R\$ 6,89	R\$ 6,88
14.7		679	CENTRAL TELEFÔNICA ( PABX - CPA 4/12)	UN			R\$ 1.005,19
14.7	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000	R\$ 14,82	R\$ 22,22
14.7	COMPOSICAO	049/ORSE	CABISTA PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	H	1,5000	R\$ 10,06	R\$ 15,08
14.7	INSUMO	I9412	CENTRAL TELEFÔNICA ( PABX - CPA 4/12)	UN	1,0000	R\$ 967,89	R\$ 967,89
14.8		12225	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN			R\$ 523,12
14.8	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	R\$ 14,82	R\$ 19,25
14.8	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6000	R\$ 18,98	R\$ 68,32
14.8	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9000	R\$ 18,81	R\$ 16,92
14.8	COMPOSICAO	2528/ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 414,44	R\$ 414,44
14.8	COMPOSICAO	87296	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	M3	0,0130	R\$ 322,87	R\$ 4,19





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 58700-000 E-MAIL: construtorajgaldino@gmail.com



*Zio en*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*M. J. Soares Dias S. G. G. G.*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDAD E	COEFICIEN TE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
14.9		93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			R\$ 37,97
14.9	INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000	R\$ 0,53	R\$ 1,06
14.9	INSUMO	34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000	R\$ 34,58	R\$ 34,57
14.9	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0703	R\$ 14,45	R\$ 1,01
14.9	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0703	R\$ 18,98	R\$ 1,33
14.10		93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			R\$ 38,80
14.10	INSUMO	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2,0000	R\$ 0,53	R\$ 1,06
14.10	INSUMO	34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000	R\$ 34,58	R\$ 34,57
14.10	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952	R\$ 14,45	R\$ 1,37
14.10	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0952	R\$ 18,98	R\$ 1,80
14.11		93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			R\$ 54,00
14.11	INSUMO	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	3,0000	R\$ 0,84	R\$ 2,52
14.11	INSUMO	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UN	1,0000	R\$ 42,36	R\$ 42,35
14.11	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	R\$ 14,45	R\$ 3,95
14.11	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2734	R\$ 18,98	R\$ 5,18
14.12		101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			R\$ 117,48
14.12	INSUMO	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000	R\$ 0,20	R\$ 0,79
14.12	INSUMO	39808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,0000	R\$ 65,78	R\$ 65,77
14.12	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	R\$ 14,45	R\$ 22,01
14.12	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	R\$ 18,98	R\$ 28,91
14.13		2887	FORNECIMENTO DE HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M, COM CONECTORV	UN			R\$ 41,10
14.13	INSUMO	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000	R\$ 38,15	R\$ 38,14
14.13	INSUMO	39808	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	1,0000	R\$ 2,97	R\$ 2,96
14.14		CPU	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN			R\$ 36,14





**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*João em*  
OZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 180654329-0  
*João em*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UNIDAD E	COEFICIEN TE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
14.14	COMPOSICAO	CPU	LUMINÁRIA PLAFON 18W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	1,0000	R\$ 36,15	R\$ 36,14
14.15		CPU	LUMINÁRIA PLAFON 25W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN			R\$ 67,88
14.15	COMPOSICAO	CPU	LUMINÁRIA PLAFON 25W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	1,0000	R\$ 67,88	R\$ 67,88
14.16		CPU	LUMINÁRIA PLAFON 12W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN			R\$ 19,77
14.16	COMPOSICAO	CPU	LUMINÁRIA PLAFON 12W LED EMBUTIR BRANCO FRIO	UN	1,0000	R\$ 19,77	R\$ 19,77
14.16		CPU	PAINEL DE LED EMBUTIR RETANGULAR 120X10 COM 36W FRIO OU QUENTE	UN			R\$ 183,95
14.16	COMPOSICAO	CPU	PAINEL DE LED EMBUTIR RETANGULAR 120X10 COM 36W FRIO OU QUENTE	UN	1,0000	R\$ 183,95	R\$ 183,95
14.18		91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 2,35
14.18	INSUMO	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1,1900	R\$ 1,30	R\$ 1,54
14.18	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 2,80	R\$ 0,02
14.18	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	R\$ 14,45	R\$ 0,34
14.18	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240	R\$ 18,98	R\$ 0,45
14.19		91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 3,46
14.19	INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,1900	R\$ 2,07	R\$ 2,45
14.19	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 2,80	R\$ 0,02
14.19	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	R\$ 14,45	R\$ 0,43
14.19	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	R\$ 18,98	R\$ 0,56
14.20		91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 5,74
14.20	INSUMO	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900	R\$ 3,70	R\$ 4,40
14.20	INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	R\$ 2,80	R\$ 0,02
14.20	COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 14,45	R\$ 0,57
14.20	COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	R\$ 18,98	R\$ 0,75

*[Handwritten signatures]*



**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
 CNPJ 20.227.311/0001-03  
 RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
 CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Olavo em*  
 OLIVAN PINTO BRANDÃO  
 ENGENHEIRO - CREA 18055/829-0  
*Prof. Anderson Vieira S. Galdino*  
 CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
 CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
 LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.788,60	1,18%	100,00% R\$ 1.788,60			
2	REBOCO	R\$ 7.273,63	4,81%	70,00% R\$ 5.091,54	30,00% R\$ 2.182,09		
3	ELEVAÇÃO	R\$ 26.497,23	17,51%		30,00% R\$ 7.949,17	50,00% R\$ 13.248,61	20,00% R\$ 5.299,45
4	COBERTA	R\$ 15.272,50	10,09%	20,00% R\$ 3.054,50	80,00% R\$ 12.218,00		
5	PISO	R\$ 22.501,16	14,87%	70,00% R\$ 15.750,81	30,00% R\$ 6.750,35		
6	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 3.435,02	2,27%		20,00% R\$ 687,00	80,00% R\$ 2.748,02	
7	PINTURAS E ACABAMNETOS	R\$ 24.127,60	15,94%			30,00% R\$ 7.238,28	70,00% R\$ 16.889,32
8	ESQUADRIAS	R\$ 18.397,49	12,15%			80,00% R\$ 14.717,99	20,00% R\$ 3.679,50
9	DIVERSOS	R\$ 4.257,73	2,81%				100,00% R\$ 4.257,73
10	LOUÇAS	R\$ 4.141,54	2,74%			90,00% R\$ 3.727,39	10,00% R\$ 414,15
11	INSTALAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.961,25	1,96%				100,00% R\$ 2.961,25
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.523,52	1,67%		20,00% R\$ 504,70	70,00% R\$ 1.766,46	10,00% R\$ 252,35
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 3.914,12	2,59%	50,00% R\$ 1.957,06	50,00% R\$ 1.957,06		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 14.272,74	9,43%			80,00% R\$ 11.418,20	20,00% R\$ 2.854,55
	<b>TOTAIS SIMPLES</b>	<b>R\$ 151.364,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 27.642,51</b>	<b>R\$ 32.248,37</b>	<b>R\$ 54.864,95</b>	<b>R\$ 36.608,30</b>
	<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>R\$ 27.642,51</b>	<b>R\$ 59.890,88</b>	<b>R\$ 114.755,83</b>	<b>R\$ 151.364,13</b>
	<b>PERCENTUAL MENSAL %</b>			<b>18,26%</b>	<b>21,31%</b>	<b>36,25%</b>	<b>24,19%</b>
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO %</b>			<b>18,26%</b>	<b>39,57%</b>	<b>75,81%</b>	<b>100,00%</b>





**CONSTRUTORA J GALVÃO EIRELI EPP**  
 CNPJ 20.227.311/0001-03  
 RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 198, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
 CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgalvao@gmail.com



*Eng. em*  
 DIVAN PINTO BRAGA  
 ENGENHEIRO - CRE 180654329-0  
 CONSTRUTORA J GALVÃO EIRELI EPP  
 CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESSA ISABEL/PE  
 LOCAL: RUA PEDRO SOBEIRA, BAIRRO IBIAPINA

Item componente do BDI	%	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
		1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,14	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,74	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,98	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,16	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	5,07	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	7,28																		
Conforme Legislação Específica																			

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

- Observações**
- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
  - 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (Variável até 5,00% conforme o município).
  - 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GPAD 354/2013 de 17/10/2013.

$$B.D.I = 20,21\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO  
 OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO  
 OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO  
 OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

*[Handwritten signature]*



**CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**  
CNPJ 20.227.311/0001-03  
RUA JUVINO DE OLIVEIRA, 108, CENTRO, SÃO JOSÉ DO EGITO-PE  
CEP 56700-000 E-MAIL construtorajgaldino@gmail.com



*Assinatura*  
DZIVAN PINTO BRANDÃO  
ENGENHEIRO - CREA 188654329-0  
*Assinatura*  
CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP  
CNPJ 20.227.311/0001-03

TOMADA DE PREÇO 007/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DO GABINETE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB  
LOCAL: RUA PEDRO SOBREIRA, BAIRRO IBIAPINA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,30%	Não incide	4,30%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,98%	Não incide	1,98%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,64%	10,55%	13,64%	10,55%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	50,51%	20,28%	50,51%	20,28%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45%	3,45%	4,45%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,50%	0,39%	0,50%	0,39%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10%	3,17%	4,10%	3,17%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	9,52%	7,38%	9,52%	7,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49%	3,41%	18,59%	7,46%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	8,86%	3,70%	18,98%	7,77%
TOTAL(A+B+C+D)		85,69%	48,16%	115,81%	72,23%