



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA DA LAGOA DE SÃO JOÃO	Responsável Técnico:
LOCAL DA OBRA: Sítio Lagoa de São João, Zona Rural - PRINCESA ISABEL - PB	
DATA BASE: DEZEMBRO DE 2024 (SINAPI/CAIXA REFERENCIAL), NOVEMBRO DE 2024 (ORSE-SERGIPE); OUTUBRO DE 2023 (SEINFRA - CE);	Adly Loengdy Xavier Virgulino - Crea: 161.885.498-6
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS = 47,95% (HORA) 49,32 (MÊS)	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI= 23%
R\$ 124.865,58

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QUANT.	VALOR COM BDI	TOTAL
ESQUADRIAS								R\$ 14.743,01
1.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	676,04	17,73	R\$ 631,53	R\$ 14.743,01
REVESTIMENTOS								R\$ 27.525,89
2.1	C2234	SEINFRA	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	M2	155,47	120,00	R\$ 191,23	R\$ 22.947,37
2.2	87209	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	95,25	39,90	R\$ 80,26	R\$ 3.202,27
2.3	8623	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA	M2	20,83	70,00	R\$ 25,37	R\$ 1.776,24
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 2.772,82
3.1	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	624,66	1,00	R\$ 768,33	R\$ 768,33
3.2	88932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACP/PLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	543,14	3,00	R\$ 668,06	R\$ 2.004,19
CONCRETO								R\$ 9.831,49
4.1	92742	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1.019,17	0,56	R\$ 1.253,58	R\$ 699,50
4.2	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2.605,48	0,56	R\$ 3.204,72	R\$ 1.788,23
4.3	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	m³	798,24	7,50	R\$ 981,84	R\$ 7.363,76
ALVENARIA								R\$ 17.248,34
5.1	89043	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	86,11	52,70	R\$ 105,92	R\$ 5.581,74
5.2	87368	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5:7:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	m³	680,28	1,40	R\$ 836,74	R\$ 1.171,44
5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,17	91,00	R\$ 14,97	R\$ 1.362,19
5.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	3,59	91,00	R\$ 4,42	R\$ 401,83
5.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,29	12,60	R\$ 17,58	R\$ 221,47
5.6	C4466	SEINFRA	DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	123,50	56,00	R\$ 151,81	R\$ 8.506,68
FORRO								R\$ 2.419,20
6.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	m²	44,05	44,65	R\$ 54,18	R\$ 2.419,20
MARMORE								R\$ 12.163,63
7.1	C4067	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	457,83	21,60	R\$ 563,13	R\$ 12.163,63
COBERTA								R\$ 37.744,48
8.1	C1831	SEINFRA	LONA PLÁSTICA PRETA P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	11,31	175,00	R\$ 13,91	R\$ 2.434,48
8.2	1	CPU	CUPINCIDA JIMO OU SIMILAR, 900ML	UND	34,90	21,00	R\$ 42,93	R\$ 901,47
8.3	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	188,38	148,50	R\$ 231,71	R\$ 34.408,55
TOTAL (R\$)							R\$ 124.865,58	

IMPORTA O PRESENTE EM UM CENTO E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Assinatura do Responsável Técnico



PREFEITURA DE
**PRINCESA
ISABEL**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA DA LAGOA DE SÃO JOÃO

LOCAL DA OBRA: Sítio Lagoa de São João, Zona Rural - PRINCESA ISABEL - PB

Responsável Técnico:

Adly Loendgy Xavier Virgulino - Crea: 161.985.499-6

ESQUADRIAS

3.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019

CAMA EM ALVENARIA

Área	Comprimento	Altura	Quantidade	
=	2,10	x 0,90	x 5,00	= 9,45 m2
	1,80	x 0,90	x 2,00	= 3,24 m2
	1,80	x 0,70	x 4,00	= 5,04 m2
SUBTOTAL =	17,73	m2		

Q. DE CAMAS = UN Total M2
1,00 x 17,73

Total = 17,73 m2

RESUMO DO ITEM 1.1 17,73 m2
Quantidade: 17,73 m2

REVESTIMENTOS

2.1 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

CAMA EM ALVENARIA

Área	Comp.	Larg.	Quantidade	
=	8,00	x 4,00	x 1,00	= 32,00 m2
	8,00	x 5,00	x 1,00	= 40,00 m2
	8,00	x 6,00	x 1,00	= 48,00 m2
SUBTOTAL =	120,00	m2		

Q. DE CAMAS = UN Total M2
1,00 x 120,00

Total = 120,00 m2

RESUMO DO ITEM 2.1 120,00 m2
Quantidade: 120,00 m2

2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014

CAMA EM ALVENARIA

Área	Comp.	Altura	Quantidade	
=	10,00	x 2,10	x 1,00	= 21,00 m2
	9,00	x 2,10	x 1,00	= 18,90 m2
SUBTOTAL =	39,90	m2		

Q. DE CAMAS = UN Total M2
1,00 x 39,90

Total = 39,90 m2

RESUMO DO ITEM 2.2 39,90 m2
Quantidade: 39,90 m2

2.3 EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA

Área	Comp.	Altura
=	35,00	x 2,00

Total = 70,00 m2

RESUMO DO ITEM 2.3 70,00 m2
Quantidade: 70,00 m2

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

3.1 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM; INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020

Área	qnt
=	1,00 und

Total = 1,00 und

RESUMO DO ITEM 3.1 1,00 und
Quantidade 1,00 und

3.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Área = 3,00 und
qnt

Total = 5,00 und

RESUMO DO ITEM 3.2 5,00 und
Quantidade 5,00 und

CONCRETO

4.1 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CAMA EM ALVENARIA

Área = 0,15 x 0,15 x 3,10 = 0,07 m2
Comprimento Larg. altura

SUBTOTAL = 0,07 m2

Q. DE CAMAS = 8,00 x 0,07
UN Total M2

Total = 0,56 m2

RESUMO DO ITEM 4.1 0,56 m2
Quantidade 0,56 m2

4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CAMA EM ALVENARIA

Área = 0,15 x 0,15 x 3,10 = 0,07 m2
Comprimento Larg. altura

SUBTOTAL = 0,07 m2

Q. DE CAMAS = 8,00 x 0,07
UN Total M2

Total = 0,56 m2

RESUMO DO ITEM 4.2 0,56 m2
Quantidade 0,56 m2

4.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

CAMA EM ALVENARIA

Área = 25,00 x 0,05 x 6,00 = 7,50 m2
Comp. Altura larg

SUBTOTAL = 7,50 m2

Q. DE CAMAS = 1,00 x 7,50
UN Total M2

Total = 7,50 m2

RESUMO DO ITEM 4.3 7,50 m2
Quantidade 7,50 m2

ALVENARIA

5.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 6CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

Área = 17,00 x 3,10
Comp. Altura

Total = 52,70 m2

RESUMO DO ITEM 5.1 52,70 m2
Quantidade 52,70 m2

5.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5,7:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019

= 70,00 x 0,02 = 1,40 m3
Comp.

Total = 1,40 m2

RESUMO DO ITEM	5.2	1,40 m2
Quantidade		1,40 m2

5.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014

Área	Comp.				
=	60,00	x	1,00	=	60,00 m2
	10,00	x	3,10	=	31,00 m2
Total	=	91,00	m2		

RESUMO DO ITEM	5.3	91,00 m2
Quantidade		91,00 m2

5.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014

Área	Comp.				
=	60,00	x	1,00	=	60,00 m2
	10,00	x	3,10	=	31,00 m2
Total	=	91,00	m2		

RESUMO DO ITEM	5.4	91,00 m2
Quantidade		91,00 m2

5.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014

Área	Comp.				
=	4,50	x	2,80	=	12,60 m2
Total	=	12,60	m2		

RESUMO DO ITEM	5.5	12,60 m2
Quantidade		12,60 m2

5.6 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO a=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Área	Comp.				
=	20,00	x	2,80	=	56,00 m2
Total	=	56,00	m2		

RESUMO DO ITEM	5.6	56,00 m2
Quantidade		56,00 m2

FORRO

6.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P

Área	Comp.				
=	4,70	x	9,50	=	44,65 m2
Total	=	44,65	m2		

RESUMO DO ITEM	6.1	44,65 m2
Quantidade		44,65 m2

MARMORE

7.1 GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO

Área	Comp.				
=	18,00	x	1,20	=	21,60 m2
Total	=	21,60	m2		

RESUMO DO ITEM	7.1	21,60 m2
Quantidade		21,60 m2

COBERTA

8.1 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS

Área	Comp.				
=	7,00	x	25,00	=	175,00 m2
Total	=	175,00	m2		

RESUMO DO ITEM	8.1	175,00 m2
Quantidade		175,00 m2

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

CÁLCULO DE BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças,			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de			Portuárias, Marítimas e Fluviais			
	% Inf.	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85	
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99	
Risco (R)	0,87	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16	
Despesas Financeiras (DF)	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33	
Lucro (L)	6,16	7,40	8,96	6,94	7,30		8,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43	
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	Conforme Legislação Específica																		

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

B.D.I = 23,00%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO



OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the upper right quadrant of the page.



PREFEITURA DE
**PRINCESA
ISABEL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA DA LAGOA DE SÃO JOÃO

LOCAL DA OBRA: Sítio Lagoa de São João, Zona Rural - PRINCESA ISABEL - PB


GRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
				R\$	DIAS	%	R\$	DIAS	%	R\$	DIAS
1	ESQUADRIAS	14.743,01	11,81%	14.743,01		100%					
2	REVESTIMENTOS	27.925,89	22,36%				-		0%	27.925,89	100%
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.772,52	2,22%				1.109,01		40%	1.663,51	60%
4	CONCRETO	9.851,49	7,89%	9.851,49		100%					
5	ALVENARIA	17.245,34	13,81%	17.245,34		100%					
6	FORRO	2.419,20	1,94%	1.935,36		80%	483,84		20%		
7	MARMORE	12.163,63	9,74%	12.163,63		100%					
8	COBERTA	37.744,49	30,23%	37.744,49		100%					
VALORES TOTAIS		124.865,58	100,00%								
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 93.683,33		R\$ 1.592,85		R\$ 29.589,40			
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 93.683,33		R\$ 95.276,18		R\$ 124.865,58			



ASSINATURA SOBRE CARIMBO DO ENGENHEIRO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
GRUPO A			
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
GRUPO B			
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	45,77	16,32
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,04	-
B-2	FERIADOS	4,31	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,91	0,69
B-4	13º SALARIO	10,90	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	2,06	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B-9	FÉRIAS GOZADAS	8,59	6,57
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
GRUPO C			
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	17,10	13,08
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,84	4,46
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14	0,11
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,24	4,01
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,39	4,12
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49	0,38
GRUPO D			
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,18	3,12
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,69	2,74
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,38
D-3	TOTAL D		
	TOTAL GERAL	87,85	49,32

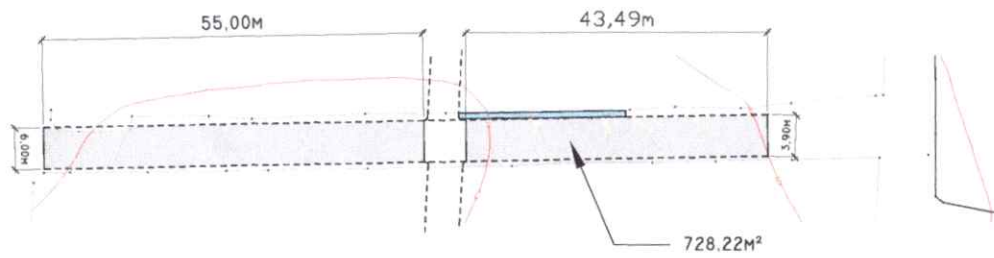


PLANIALTIMETRIA - RUA EST. VINICIUS P. CALDAS
 ESCALA + 1/750



DETALHE 01
 ESCALA + 1/20

LEGENDA	
MEIO FIO	-----
CALÇADA	
PAVIMENTAÇÃO	

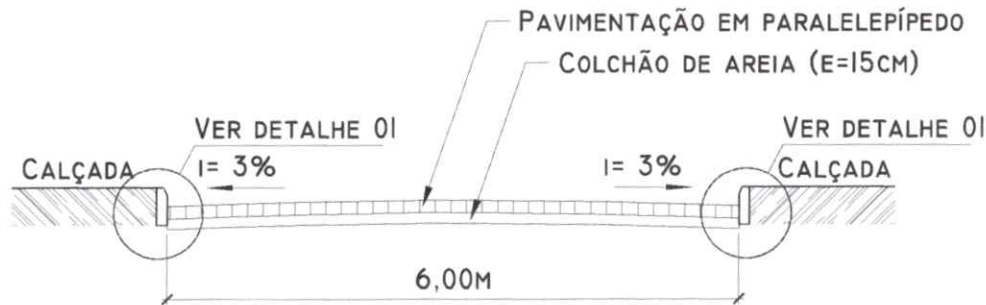

SEÇÃO TRANSVERSAL
 ESCALA + 1/50

Igor Barbosa Barreto
 Engenheiro Civil
 Crea-PB 17.387.952-9

 ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL	PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB
	ENGENHEIRO(A): IGOR BARBOSA BARRETO CAU: 16487952-9
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: RUA ESTUDANTE VINICIUS P. CALDAS DOS SANTOS - CEP- 58755-000-PRINCESA ISABEL-PB	
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA PLANIALTIMÉTRICA	
DATA: 17/05	DATA: JANEIRO 2025

01\01



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250693079

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1619854996**
Registro: **11348222020PB**

Empresa contratada: **CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Registro : **0003541240-PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**
AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA
Complemento: **PRÉDIO PÚBLICO**
Cidade: **PRINCESA ISABEL**

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CPF/CNPJ: **08.888.968/0001-08**
Nº: **S/N**
CEP: **58755000**

Contrato: **Não especificado**
Valor: **R\$ 13.560,00**
Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO

Nº: **SN**

Complemento:
Cidade: **PRINCESA ISABEL**
Data de Início: **04/02/2025**

Previsão de término: **20/02/2026**

Bairro: **ZONA RURAL**
UF: **PB** CEP: **58755000**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**

CPF/CNPJ: **08.888.968/0001-08**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	150,00	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	150,00	m2
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	150,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	150,00	m2
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	150,00	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	150,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. ART DE CONTRATO ENTRE MUNICÍPIO E CONSTRUTEC Nº PB20240669684

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aY69B
Impresso em: 07/02/2025 às 10:58:14 por: , ip: 45.168.157.75

sic.creapb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250693079

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO

RNP: 1619854996

Data: 07/02/2025 10:58:14

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO - CPF: 109.039.624-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - CNPJ: 08.888.968/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **06/02/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **4871752**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aY69B
Impresso em: 07/02/2025 às 10:58:14 por: , ip: 45.168.157.75

sic.creapb.org.br
Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br
Fax:



**IB CONTRUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA**

44.747.993/0001-35

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA DA LAGOA DE SÃO JOÃO

LOCALIZAÇÃO: Sítio Lagoa de São João, Zona Rural - PRINCESA ISABEL - PB

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR COM BDI	TOTAL
1			ESQUADRIAS				RS 14.595,58
1.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,73	RS 823,21	RS 14.595,58
2			REVESTIMENTOS				RS 27.646,63
2.1	C2234	SEINFRA	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	M2	120,00	RS 189,32	RS 22.717,90
2.2	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	39,90	RS 79,45	RS 3.170,25
2.3	8623	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA	M2	70,00	RS 25,12	RS 1.758,48
3.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				RS 2.744,79
3.1	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00	RS 760,65	RS 760,65
3.2	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00	RS 661,38	RS 1.984,14
4			CONCRETO				RS 9.752,98
4.1	92742	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,56	RS 1.241,04	RS 692,50
4.2	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,56	RS 3.172,67	RS 1.770,35
4.3	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	7,50	RS 972,02	RS 7.290,13
5			ALVENARIA				RS 18.048,05
5.1	89043	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	62,00	RS 104,86	RS 6.501,08
5.2	87368	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m²	1,40	RS 828,38	RS 1.159,73
5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	91,00	RS 14,82	RS 1.348,57
5.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	91,00	RS 4,37	RS 397,81
5.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12,60	RS 17,40	RS 219,25
5.6	C4496	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	56,00	RS 150,39	RS 8.421,61
6			FORRO				RS 2.395,01
6.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	m²	44,65	RS 53,64	RS 2.395,01
7			MARMORE				RS 12.041,99
7.1	C4067	SEINFRA	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	21,60	RS 557,50	RS 12.041,99
8			COBERTA				RS 37.367,05
8.1	C1631	SEINFRA	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	175,00	RS 13,77	RS 2.410,13
8.2	1	CPU	CUPINCIDA JIMO OU SIMILAR, 900ML	UND	21,00	RS 42,50	RS 892,45
8.3	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	148,50	RS 229,39	RS 34.064,46
TOTAL (RS)							RS 124.592,09

Assinatura da Empresa
44.747.993/0001-35**IB Soluções Engenharia LTDA**
CNPJ 44 747.993/0001-35
Rua Cel. Marcolino Pereira, 106,
Sala 02, Centro, Princesa Isabel-PB



IB CONTRUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA

44.747.993/0001-35

OBRA: SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA ESCOLA DA LAGOA DE SÃO JOÃO

LOCAL DA OBRA: Sítio Lagoa de São João, Zona Rural - PRINCESA ISABEL - PB

PROPOSTA DE CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				R\$	DIAS	R\$	DIAS	R\$	DIAS
1	ESQUADRIAS	14.743,01	11,71%	14.743,01					
2	REVESTIMENTOS	27.925,89	22,19%			-		27.925,89	100%
3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.772,52	2,20%			1.109,01	40%	1.663,51	60%
4	CONCRETO	9.851,49	7,83%	9.851,49	100%				
5	ALVENARIA	18.230,35	14,49%	18.230,35	100%				
6	FORRO	2.419,20	1,92%	1.935,36	80%	483,84	20%		
7	MARMORE	12.163,63	9,67%	12.163,63	100%				
8	COBERTA	37.744,49	29,99%	37.744,49	100%				
VALORES TOTAIS		125.850,59	100,00%						
TOTAL MENSAL (R\$)				R\$ 94.668,34		R\$ 1.592,85		R\$ 29.589,40	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 94.668,34		R\$ 96.261,19		R\$ 125.850,59	

IB Soluções Engenharia LTDA

CNPJ 44 747.993/0001-35

Rua Cel. Marcolino Pereira, 106,

Sala 02, Centro, Princesa Isabel - PB

ASSINATURA DA EMPRESA

44.747.993/0001-35



SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME PLANILHAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	208,68
1.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	114,53
1.3	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	544,00
2.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	544,00
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.936,00
3	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE		
3.1	PASSEIO PARA PEDESTRES	M3	27,60
3.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, EM PLACAS DE 30X30 CM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA	M	122,18
3.3	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,36
3.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,36
3.5	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, FCK = 25 MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DE MÃOS	UND	6,00

Princesa Isabel - PB, 04 de abril de 2024.

Adly Loendgy Xavier Virgulino
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.985.499-6

DESEMPOLADA

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB
CREA: 161.985.499-6/PB

Rua Arrojado Lisboa, s/n, Centro, CEP. 58755-000, Princesa Isabel-PB - CNPJ: 08.888.968/0001-08
Fone: (83) 3457-2419 - Email: pm.isabel@hotmail.com - ouvidoriapmoibb@gmail.com

Fanpage - <https://www.facebook.com/prefeituradeprincesaisabel/> - Instagram: @prefeituradeprincesa



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201597/2024, emitida em 13/05/2024



Certidão nº 201597/2024
13/05/2024, 16:41
Chave de Impressão: Y1Az6


O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 909 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impressão em: 13/05/2024, 16:41



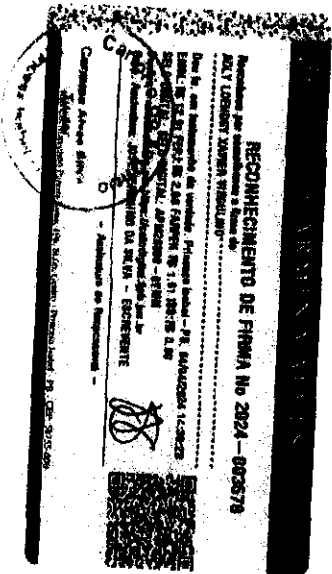

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201597/2024, emitida em 13/05/2024



Certidão nº 201597/2024
13/05/2024, 16:41
Chave de Impressão: Y1Az6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 2 folhas



Impressão em: 13/05/2024, 16:41

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3633 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 211537/2025
Emissão: 15/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: Z8Y20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: IB CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 44.747.993/0001-35

Registro: 0003583872

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 05/01/2022

Faixa: 2

Objetivo Social: FABRICAÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL - ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, INDEPENDENTE; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS, SOB CONTRATO DE EMPREITADA - PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS, SOB CONTRATO DE EMPREITADA, INDEPENDENTE; SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA OU METAL PARA COBERTURA E COLOCAÇÃO DE TELHAS - TELHADOR INDEPENDENTE; SERVIÇOS DE CORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE VIDROS - VIDRACEIRO, INDEPENDENTE.(CONFORME CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO REGISTRADO NA JUCEP EM, 05/01/2022)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CORONEL MARCOLINO PEREIRA, 196, SALA 102, CENTRO, PRINCESA ISABEL, PB, 58755000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/12/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003583872DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON PENA NUNES BARRETO

Registro: 1619667835

CPF: ***.004.714.**

Data Início: 27/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSÉ EDSON BARRETO

CPF: ***.859.704.**

Função: EMPRESÁRIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON PENA NUNES BARRETO
Registro: 1619667835
CPF: ***.004.714-**
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 15/10/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7 combinado com o 25 da Resolução 218 73 do CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA
Data de Formação: 21/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IB CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES LTDA

Registro: 0003583872

CNPJ: 44.747.993/0001-35

Data Início: 27/12/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO

Empresa: 123 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0003508684

CNPJ: 29.578.882/0001-59

Data Início: 14/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quarta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 04H/SEMANAIS - 08:00 AS 12:00





SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos que a empresa 123 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 29.578.882/0001-59, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, inscrita no CNPJ nº: 08.888.968/0001-08 para executar os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME PLANILHAS**, com área total de 1.936,00 m², localizada sítio **LAGOA DE SÃO JOÃO**, zona rural, município de PRINCESA ISABEL – PB, conforme contrato nº **130/2023**, firmado entre ambas as partes e com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de **EXECUÇÃO nº PB20230563326** por intermédio do Engenheiro Civil **ANDERSON PENA NUNES BARRETO, CREA 161.966.783-5/PB**, bem como, fiscalizada pelo Engenheiro Civil **ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO, CREA 161.985.499-6/PB** com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica de **FISCALIZAÇÃO nº PB20240589281**, de modo que, os serviços discriminados em planilha foram executados de forma satisfatória no período de 10/08/2023 (dez de Agosto de dois mil e vinte e três) a 03/04/2024 (três de abril de dois mil e vinte e quatro).

Princesa Isabel – PB, 04 de abril de 2024.

Adly Loendgy Xavier Virgulino
Engenheiro Civil
CREA-PB: 161985499-6

[Handwritten signature and red stamp]

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DO MÚNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB
CREA: 161.985.499-6/PB

CARMINA ALVES
SERVIDORA REGISTRAL E NOTARIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2024 – 003576
Reconheço por semelhança a firma de
ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO

Dou fe, em testemunho de verdade, Princesa Isabel – PB, 04/04/2024 14:37:05
EMUL: R\$ 12,41 FEPJ: R\$ 2,58 FARPEM: R\$ 1,61 ISS: R\$ 0,00
SELO DIGITAL, SELO DIGITAL: APM26798 – B6QJ
Confira e autentique em <https://selodigital.tpb.jus.br>
Resp. Assinatura: JOSE JERONIMO DA SILVA – ESCRIVENTE

[Handwritten signature]

Carmina Alves Silva
Título

1755-000, Princesa Isabel-PB - CNPJ: 08.888.968/0001-08
princesaisabel@hotmail.com - ouvidoriapmpipb@gmail.com
turadeprincesaisabel.com.br - Instagram: @prefeituradepincesa

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201597/2024, emitida em 13/05/2024



Certidão nº 201597/2024
13/05/2024, 16:41
Chave de Impressão: Y1Az6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 1 folhas





SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME PLANILHAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	208,68
1.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	114,53
1.3	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	544,00
2.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	544,00
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.936,00
3	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE		
3.1	PASSEIO PARA PEDESTRES	M3	27,60
3.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, EM PLACAS DE 30X30 CM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA	M	122,18
3.3	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,36
3.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,36
3.5	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, FCK = 25 MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR. 02 DE MÃOS	UND	6,00

Princesa Isabel - PB, 04 de abril de 2024.

Adly Loendgy Xavier Virgulino
Engenheiro Civil
CREA PB 161985499-6

ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB

CREA: 161.985.499-6/PB

Rua Arrojado Lisboa, s/n, Centro, CEP. 58755-000, Princesa Isabel-PB - CNPJ: 08.888.968/0001-08
Fone: (83) 3457-2419 - Email: pm.isabel@hotmail.com - ouvidoriapmpipb@gmail.com

Fanpage - <https://www.facebook.com/prefeituradeprincesaisabel/> - Instagram: [@prefeituradeprincesa](https://www.instagram.com/prefeituradeprincesa)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 201597/2024, emitida em 13/05/2024



Certidão nº 201597/2024
13/05/2024, 16:41

Chave de Impressão: Y1Az6

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

201597/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ANDERSON PENA NUNES BARRETO**
 Registro: **11314022020PB** RNP: **1619667835**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230563326** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2023 Baixada em: 16/04/2024
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **123 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL** CPF/CNPJ: **08.888.968/0001-08**
 Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº: S/N
 Complemento: PRÉDIO PÚBLICO Bairro: CENTRO
 Cidade: PRINCESA ISABEL UF: PB CEP: 58755000
 Contrato: 130/2023 Celebrado em: 10/08/2023
 Valor do contrato: R\$ 240.658,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO Nº: SN
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: PRINCESA ISABEL UF: PB CEP: 58755000
 Data de início: 10/08/2023 Conclusão efetiva: 10/08/2024
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL CPF/CNPJ: 08.888.968/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1936.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 544.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME PLANILHAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 201597/2024
 13/05/2024, 15:37
 Y1Az6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1Az6

